ONKYO

Speaker System

D-145

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

【本製品をお使いいただく前に】

・スピーカー本体のキャビネットは木製のため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
直射日光の当たる場所はじめ、エアコンや加湿器の側、浴室、または台所など湿度の高い
場所で使用しないでください。
・スピーカーは水平で安定性の高い場所に設置ください。不安定な場所に設置した際に落下の
可能性があり、音質へ悪影響を及ぼすことになります。
・スピーカーの近くに水やその他の液体を置かないでください。液体がこぼれてスピーカーにかかった場合、
ウーファーやツイーターが破損することがあります。
・濡れたり湿ったりした手で本体を触らないでください。

＜取り扱い上のご注意＞

カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは製品の色を表す記号です。
色は異なっても操作方法や仕様は同じです。

本機は通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、
過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。
1.FMチューナーが正しく受信していないときのノイズ
2.テープレコーダーを早送りしたときの音
3.発振器や電子楽器等の高い周波数成分の音
4.アンプが発振しているとき
5.オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
6.ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音
7.マイク使用時のハウリング

本機のスピーカーユニットには、非常に強力な磁石を使用しております。スピーカー前面に
ドライバーなどの金属を近づけないでください。

※本製品の仕様に関するお問い合わせ先
オンキヨーオーディオコールセンター　TEL:050-3161-9555(平日:10:00～18:00 土・日・祝日・会社休日を除く)
※本製品の販売に関するお問い合わせ先
オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社　TEL:072-831-8131(平日:10:00～18:00 土・日・祝日・会社休日を除く)

各部の名称

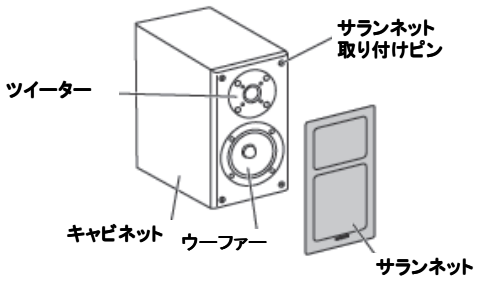

二つのスピーカーは同じです、どちらを左側/右側で使用しても問題はありません。

サランネットの脱着

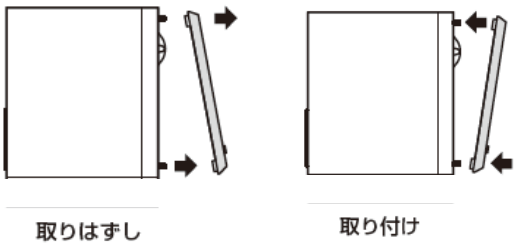

付属のコルクスペーサーを使う



安定した設置と、より良い音でお楽しみいただくため、付属のコルクスペーサーをお使いいただくことをおすすめします。コルクスペーサーは、図のように本機底面の四隅に貼り付けてください。

テレビやパソコンとの近接使用について

一般にテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。また、近くに磁石など磁気を発生するものがあると本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

接 続 の し か た

・本機とアンプを接続するときは、アンプのボリュームは出力最小にし、電源プラグを抜いた状態で行ってください。
・本機の定格インピーダンスは4Ωです。接続するアンプは4Ωに対応したものをご使用ください。
・本機裏面のスピーカー端子とアンプのスピーカー端子を付属のスピーカーコードで下図のように接続してください。

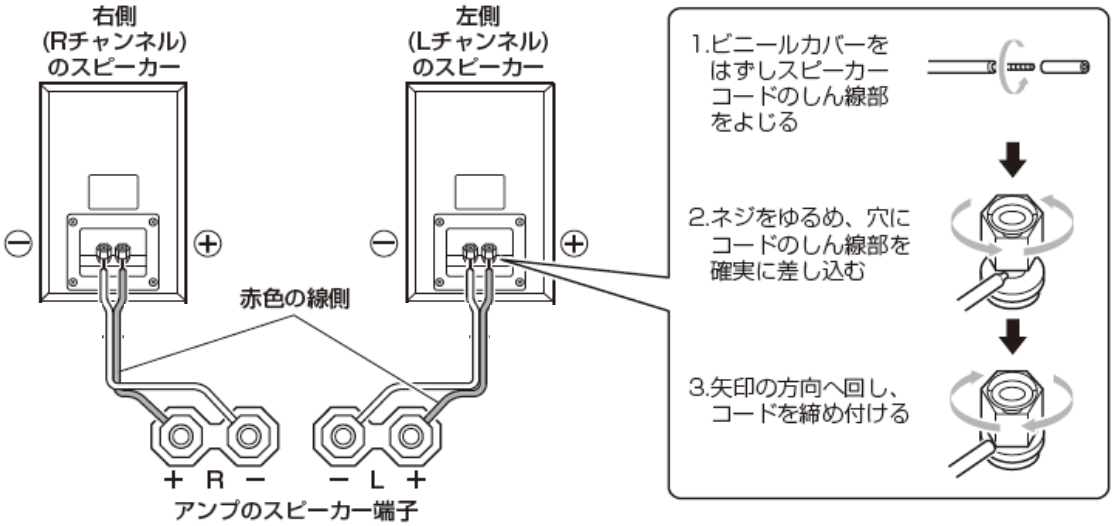

※アンプに装備されたスピーカー端子の種類と端子の場所はアンプの種類によって違います。
接続の詳細についてはアンプの取扱説明書を参照ください。
※本機のスピーカー端子は、市販のバナナプラグを使用することができます。
その場合は、スピーカー端子のねじを締めてからプラグを差し込んでください。



危険

回路の故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線のプラス⊕とマイナス⊖あるいはLとRなどを絶対に接触させないでください。

お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。
固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。

主な仕様

形式 ： 2ウェイ バスレフ型
最大入力 ： 80W
定格周波数範囲 ： 55Hz～35kHz
キャビネット内容積 ： 7.5リットル
使用スピーカー ： ウーファー（12cm OMFコーン）
ツイーター（2.5cm ソフトドーム型）
ターミナル ：ネジ式スピーカーターミナル(バナナプラグ対応)
サランネット: 着脱式
外形寸法（幅×高さ×奥行） ： 170×283×230mm（サランネット、ターミナル突起部含む）
付属品 ： スピーカーコード1.8m（2本）、コルクスペーサー（8個）
定格インピーダンス ： 4Ω
定格感度レベル ： 85dB/W/m
クロスオーバー周波数 ： 3kHz
質量 ： 3.7kg